

Città di Paderno Dugnano
Provincia di Milano

Proposta di Piano Integrato di intervento
in zona di completamento in variante all'ambito RE/3
del PGT vigente ambito di via Roma/via Camposanto
e via Dalla Chiesa/via Gorizia

Comune di PADERNO DUGNANO
UFFICIO PROTOCOLLO

16 LUG 2016

PROT. N°
Cat. Cl. Fasc.

Allegato E

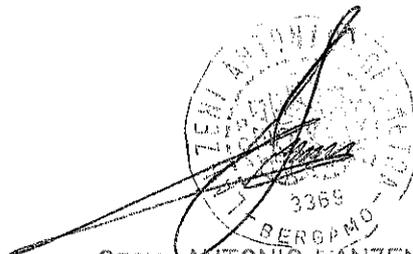
Computo Metrico Estimativo
opere pubbliche di formazione Parco Urbano del Seveso
e riqualificazione parcheggio di via Camposanto

Proprieta' :

Citta' di Paderno Dugnano
Ballabio Maria Grazia e Patrizia
Sigg. Panzeri
Imm.Re Sirma Srl




STUDIO TECNICO CATTANEO
ARCH. EMILIANO CATTANEO
Piazza Matteotti, 2 | Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02.99044127- 02.9183215 | fax 02.9180637
email: archemcattaneo@libero.it




GEOM. ANTONIO LANZENI
STUDIO DI PROGETTAZIONE
Via G. Marconi n.9/H | Fomovo S.Giovanni (BG)
Tel. 0363/337415 | Fax 0363/336343
email : info@studiolanzani.it


La Proprietà


Panzeri Eugenio



Panzeri Francesco


Panzeri Luigi


Panzeri Costantino


Corradi Giovanna


Panzeri Luisa



Camnasio Giovanna



Panzeri Dario


Panzeri Enrico


Panzeri Daniele


Ballabio Maria Grazia



Ballabio Patrizia


Imm.re SIRMA S.R.L.

I Progettisti


Arch. Emiliano Cattaneo


Geom. Antonio Lanzeni



<u>Committente:</u> BALLABIO - PANZERI - Imm.re SIRMA S.R.L.	<u>Data:</u> Giugno 2016	
<u>Località:</u> Paderno Dugnano Via Roma/Via Camposanto - Via Generale Dalla Chiesa	<u>Aggiornamenti:</u>	
<u>Oggetto:</u> PROPOSTA di PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO in ZONA di COMPLETAMENTO del TESSUTO ESISTENTE - Variante all'Ambito Re 3 del PGT Vigente COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE PUBBLICHE DI FORMAZIONE PARCO DEL SEVESO E RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA CAMPOSANTO.	<u>Scala:</u>	
STUDIO TECNICO CATTANEO Architetto Emiliano Cattaneo P.zza Matteotti, 2 - Paderno Dugnano (Mi) Telefono 02. 990.441.27 - 02.918.32.15 - Fax 02. 918.06.37 e.mail: archemcattaneo@libero.it	GEOM. LANZENI ANTONIO STUDIO di PROGETTAZIONE Via G. Marconi 9/H - Fornovo San Giovanni (BG) centralino 0363. 337415 - Fax 0363.336343 e.mail: info@studiolanzeni.it www.studiolanzeni.it	<u>Tavola:</u> E

E1		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				
		LAVORI OGGETTO DI OPERE PUBBLICHE				
		PARCO DEL SEVESO				
N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 1° PARCO						
1.	05.02	Scavo di scolturamento di terreno in corrispondenza di strade e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico, compreso il carico su autocarro ed il trasposto a scarica del materiale di risulta, o l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 20,	mc	271,48	€ 7,46	€ 2.025,24
2.	05.03	Scavo per apertura cassonetti stradali- percorso pedonale, da eseguirsi con mezzi meccanici e finiture a mano, compreso il carico del materiale sull'automezzo, il trasporto alla scarica e gli oneri di scarica, l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 20,	mc	271,48	€ 11,46	€ 3.111,16
3.	9.20	Fornitura e stesa in opera di inerte con miscela di ecologico e mista naturale di cava e sabbia, per formazione massicciata della strada, marciapiedi e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico e finiture a mano, compreso l'occorrente costipamento meccanico con rullo compressore fino al completo assestamento, spessore indicativo cm. 20 misurato compresso.	Mc	231,48	€ 21,85	€ 5.057,84
4.	-	Fornitura e stesa in opera per formazione di strato di fondazione con materiale arido di cava stabilizzato a cemento, compreso l'occorrente costipamento meccanico con rullo compressore fino al completo assestamento, spessore indicativo cm.15 misurato compresso.	mq	1.157,40	€ 11,65	€ 13.483,71
5	-	Fornitura e stesa in opera di strato di finitura a 3 strati di emulsione bituminosa tipo Binder con soprastante finitura a resina posata a rullo o a pennello spessore cm 5.	Mq	1.157,40	€ 20,00	€ 23.148,00
6	09.02	Fornitura e posa in opera di cordoni in gneis della val D'Ossla (serizzo, beola, granitello) fresati con piano superiore lavorato a punta normale, posati su sottofondo in cls, questo e lo scavo relativo esclusi 12x25, Retti	ml	731,00	€ 38,22	€ 27.938,82

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
7	09.04	Fornitura e posa in opera di cordoni in gneis della val D'Ossla (serizzo, beola, granitello) fresati con piano superiore lavorato a punta normale, posati su sottofondo in cls, questo e lo scavo relativo esclusi 12x25 Curvi e pezzi speciali.	ml	315,00	€ 57,33	€ 18.058,95
8	10.01	Calcestruzzo in opera a 200 Kg/mc di cemento per fondazioni, sottofondi e rinfianchi.	mc	96,00	€ 100,50	€ 9.648,00
9	-	Lavori per innesto dei percorsi ciclo-pedonali del nuovo Parco con la Via Roma.	n	1,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
10	05.24	Demolizione con trasporto delle macerie alla discarica, ma escluso il corrispettivo per ditto di discarica di muratura in mattoni	mc	74,16	€ 77,47	€ 5.745,18
11	05.22	Corrispettivo per diritti di discarica	mc	74,16	€ 7,80	€ 578,45
12.	-	Punto luce, antinquinamento luminoso, come da L.R. n. 17/2000, con palo di illuminazione tipo D, completi di armatura stradale in classe 2 con unità elettrica 150 s.a.p. in opera, di linea con collegamenti alla rete esistente e quanto altro occorrente.	n	15,00	€ 400,00	€ 6.000,00
13.	07.24.	Fornitura e posa in opera di tubazione in P.V.C. corrugato doppia camera del diametro di mm. 125, posato interrato entro la sezione ristretta dello scavo, compresa la formazione del sottofondo in sabbia avente uno spessore minimo di cm. 5 opportunamente livellato per garantire un appoggio continuo ed una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento delle tubazioni, esclusa la ricopertura continua delle tubazioni con calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento R325 per mc. d'impasto per uno spessore minimo di cm. 10, escluso lo scavo, il reinterro ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, compreso nastro segnalatore, per rete principale media tensione.	ml	320,00	€ 20,62	€ 6.598,40
14.	13.01.	Formazione di plinti di fondazione per pali di illuminazione, compreso lo scavo il getto in cls rck 150 Kg/cm2, la fornitura e la posa di armatura in ferro leggera, la predisposizione del foro per infilaggio del palo, inserimento di tubo flessibile diam. 50 mm fino al pozzetto predisposto sul cavidotto per il passaggio del cavo di alimentazione. dim. 50x50x50	n	15,00	€ 85,00	€ 1.275,00

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
15.	13.05.	Fornitura di pozzetto di ispezione linea di getto di cemento prefabbricato in c.a.v. spess. pareti 5 cm., compreso lo scavo, il reinterro, la formazione del piano di appoggio ed il rinfranco delle pareti in cal/zzo a q.li 2/mc, escluso il chiusino in ghisa carrabile, e quanto altro occorrente.	n	8,00	€ 127,72	€ 1.021,76
16.	08.10.	Fornitura, posa in opera ed assistenza muraria per il chiusino in ghisa per le camerette d'ispezione del tipo carrale.	Kg	560,00	€ 2,38	€ 1.332,80
17.	05.03.	Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici e finiture a mano per la posa in opera della rete illuminazione, compreso lo spianamento e la pulizia del fondo dello scavo da eseguirsi a mano, compresa formazione letto di sabbia, il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere per il suo successivo riutilizzo per il reinterro delle stesse tubazioni.	mc	90,00	€ 11,46	€ 1.031,40
18.	05.18.	Reinterro con mista selezionata di ghiaia e sabbia esente da componente argillosa ed organica (terra di coltura) per sottofondi stradali, adeguatamente costipata.	mc.	90,00	€ 18,50	€ 1.665,00
19.	-	Redazione progetto illuminotecnico da parte di tecnico abilitato	n	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
20.		Stesura e modellazione di terra di coltivo proveniente dallo scavo precedentemente effettuato. Operazione manuale/meccanica.	mc	55,75	€ 35,00	€ 1.951,25
21.	14.25.	Formazione di tappeto erboso, preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica compreso fornitura di 100 gr al mq di concime composto.	mq	557,50	€ 4,10	€ 2.285,75
22	-	Bonifica, pulizia dell'area da materiali di risulta, rifiuti abbandonati di qualsiasi natura, erbacce e rovi, piante infestanti e relative radici, comprensivo di decespugliamento, eseguito anche in presenza di piante legnose- con tronco di diam. massimo di 10 cm. comprensivo di trasporto e smaltimento alle PP.DD.	mq	12.053,00	€ 1,32	€ 15.909,96

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
23	-	Fornitura e posa in opera di panchine con struttura-basamento rettangolare in ferro e rivestimento della seduta in legno a doghe orizzontali.	n	15,00	€ 1.200,00	€ 18.000,00
24	-	Formazione di stradina di accesso alle proprietà (Ballabio-Panzeri) dall'attuale Via Roma, con finitura in ghiaio.	mq	250,00	€ 25,00	€ 6.250,00
25	14.21	Formazione in opera di parapetto-steccato da realizzarsi in legno con paletti conficcati nel terreno e doppio assito di protezione	ml	241,63	€ 49,30	€ 11.912,36
26	-	Fornitura e posa in opera di piastre anit shock in gomma per blocchi area giochi	mq	180,00	€ 60,00	€ 10.800,00
27	-	Fornitura e posa in opera di arredo per parco (blocchi gioco per bambini)	n	3,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00
28	14.43	Fornitura e messa in opera di arbusti secondo i criteri esposti nell'art. 7.2.27 del piano di manutenzione del Verde Pubblico Urbano, comprensiva di anno di garanzia, cure colturali per un anno dalla messa a dimora, realizzazione della zanella, controventatura su indicazione della D.L. : Berberis thunbergii	n	200,00	€ 5,02	€ 1.004,00
29	14.44	Fornitura e messa in opera di arbusti secondo i criteri esposti nell'art. 7.2.27 del piano di manutenzione del Verde Pubblico Urbano, comprensiva di anno di garanzia, cure colturali per un anno dalla messa a dimora, realizzazione della zanella, controventatura su indicazione della D.L. : Mahonia aquifolium	n	300,00	€ 13,94	€ 4.182,00
30	14.33	Fornitura e messa in opera di arbusti secondo i criteri esposti nell'art. 7.2.27 del piano di manutenzione del Verde Pubblico Urbano, comprensiva di anno di garanzia, cure colturali per un anno dalla messa a dimora, realizzazione della zanella, controventatura su indicazione della D.L. : Prunus pissardi Nigra	n	9,00	€ 253,80	€ 2.284,20
31	05.02	Scavo di scolturamento di terreno in corrispondenza di strade e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico, compreso il carico su autocarro ed il trasposto a scarica del materiale di risulta, o l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 20,	mc	16,00	€ 7,46	€ 119,36

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
32	05.03	Scavo in sezione obbligata per formazione fondazione del muretto di delimitazione degli spazi destinati alla cessione al Comune, da eseguirsi con mezzo meccanico e finiture a mano, compreso la sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.	mc	25,00	€ 11,46	€ 286,50
33	10.02	Getto di cls Rck=250 kg/cmq per formazione fondazione di delimitazione degli spazi destinati alla cessione al Comune, gettato con l'ausilio dei casseri questi contabilizzati a parte	mc	12,36	€ 106,56	€ 1.317,08
34	10.04	Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo	mq	103,00	€ 23,24	€ 2.393,72
35	10.05	Ferro Fe b 44 per opere in cemento armato, compresa lavorazione, posa in opera e sfrido	Kg	618,00	€ 1,22	€ 753,96
36	10.02	Getto di cls Rck=250 kg/cmq per formazione del muretto di delimitazione degli spazi destinati alla cessione al Comune, gettato con l'ausilio dei casseri questi contabilizzati a parte	mc	16,48	€ 106,56	€ 1.756,11
37	10.04	Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo	mq	164,80	€ 23,24	€ 3.829,95
38	10.05	Ferro Fe b 44 per opere in cemento armato, compresa lavorazione, posa in opera e sfrido	Kg	824,00	€ 1,22	€ 1.005,28
39.	-	Fornitura e posa in opera di recinzione in ferro brunito a doghe orizzontali h. indicativa 100 cm, completa in opera.	ml	103,00	€ 150,00	€ 15.450,00
TOTALE Capitolo 1° : Parco del Seveso						€ 243.711,18

RIEPILOGO: Parco del Seveso			
1		Parco del Seveso	€ 243.711,18
TOTALE: Parco del Seveso			Euro € 243.711,18

E2		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				
		LAVORI OGGETTO DI OPERE PUBBLICHE				
		RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA CAMPOSANTO				
N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO I° formazione strada e parcheggi						
1	-	Demolizione di recinzione esistente in rete metallica plastificata .h. cm. 100 compreso ogni relativo onere.	ml	83,00	€ 10,00	€ 830,00
2	05.02	Scavo di scolturamento di terreno in corrispondenza di strade e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico, compreso il carico su autocarro ed il trasposto a discarica del materiale di risulta, o l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 20,	mc	218,00	€ 7,46	€ 1.626,28
3	05.03	Scavo per apertura cassonetti stradali e parcheggi, da eseguirsi con mezzi meccanici e finiture a mano, compreso il carico del materiale sull'automezzo, il trasporto alla discarica e gli oneri di discarica, l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 40,	mc	452,40	€ 11,46	€ 5.184,50
4	-	Scarifica di asfalto esistente di massicciata stradale per uno spess. medio di cm. 10 da eseguirsi con mezzi meccanici, compreso il carico del materiale sull'automezzo, il trasporto alla discarica e gli oneri di discarica.	mq	348,40	€ 9,00	€ 3.135,60
5	03.18	Fornitura e stesa in opera di inerte con miscela di ecologico e mista naturale di cava e sabbia, per formazione massicciata della strada, marciapiedi e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico e finiture a mano, compreso l'occorrente costipamento meccanico con rullo compressore fino al completo assestamento, spessore indicativo cm. 25 misurato compresso.	Mc	295,25	€ 15,17	€ 4.478,94
6	06.04	Formazione dello strato superiore della massicciata stradale e dei parcheggi da realizzarsi con fornitura e stesa in opera di misto stabilizzato da realizzarsi con mezzi meccanici, compreso la rullatura per la sua compattazione, la sagomatura a seconda delle pendenze e la cilindratura, spessore indicativo cm. 10 misurato compresso.	mq	1.181,00	€ 20,21	€ 23.868,01

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
7	06.19	Fondazione di strato di base di conglomerato bituminoso (tout-venant bitumoso), cn bitume penetrazione 80/100, - 180/200 in ragione di 3,50-4,50%,compresi inerti, lo stendimento e la rullatura, per cassonetti stradali,per strade e piazzali, spes. cm.10 compresso.	mq	1.181,00	€ 14,46	€ 17.077,26
8		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, q.li 5,5 -6 % di bitume sul peso del pietrisco calcareo confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura, per le sedi stradali e piazzali, spess. cm.3 compresso.	mq	1.181,00	€ 6,80	€ 8.030,80
9	09.10	Fornitura e posa in opera di cordoli stradali in c.a. vibrato cm. 12/15/25, escluso lo scavo il getto di cal/zzo al ql. 2/mc. di cemento R325 per la fondazione per i rinfranchi, la sigillatura ed i raccordi curvi.	ml	252,52	€ 16,00	€ 4.040,32
10	10.01	Calcestruzzo in opera a 200 Kg/mc di cemento per fondazioni, sottofondi e rinfranchi.	mc	23,50	€ 100,50	€ 2.361,75
11	09.10	Fornitura e posa in opera di cordoli in gneiss della Val D'Ossola (serizzo, beola, granitello) fresati con piano superiore lavorato a punta normale, posati su sottofondo in cls, quaeto e lo scavo relativo esclusi. Retti sez. 12x25.	ml	76,52	€ 38,22	€ 2.924,59
12	10.01	Calcestruzzo in opera a 200 Kg/mc di cemento per fondazioni, sottofondi e rinfranchi.	mc	9,73	€ 100,50	€ 977,87
TOTALE Capitolo 1° : Formazione Strada e parcheggi						€ 74.535,93

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 2° ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
13.		Punto luce, antinquinamento luminoso, come da L.R. n. 17/2000, con palo di illuminazione tipo C, completi di armatura stradale in classe 2 con unità elettrica 150 s.a.p. in opera, di linea con collegamenti alla rete esistente e quanto altro occorrente.	n	4,00	€ 600,00	€ 2.400,00
14.	07.24.	Fornitura e posa in opera di tubazione in P.V.C. corrugato doppia camera del diametro di mm. 125, posato interrato entro la sezione ristretta dello scavo, compresa la formazione del sottofondo in sabbia avente uno spessore minimo di cm. 5 opportunamente livellato per garantire un appoggio continuo ed una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento delle tubazioni, esclusa la ricopertura continua delle tubazioni con calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento R325 per mc. d'impasto per uno spessore minimo di cm. 10, escluso lo scavo, il reinterro ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, compreso nastro segnalatore, per rete principale media tensione.	ml	80,00	€ 20,62	€ 1.649,60
15.	13.01.	Formazione di plinti di fondazione per pali di illuminazione, compreso lo scavo il getto in cls rck 150 Kg/cm2, la fornitura e la posa di armatura in ferro leggera, la predisposizione del foro per infilaggio del palo, inserimento di tubo flessibile diam. 50 mm fino al pozzetto predisposto sul cavidotto per il passaggio del cavo di alimentazione. dim. 100x100x100.	n	4,00	€ 167,33	€ 669,32
16.	13.05.	Fornitura di pozzetto di ispezione linea di getto di cemento prefabbricato in c.a.v. spess. pareti 5 cm., compreso lo scavo, il reinterro, la formazione del piano di appoggio ed il rinfranco delle pareti in calizzo a q.li 2/mc, escluso il chiusino in ghisa carrabile, e	n	6,00	€ 127,72	€ 766,32
17.	08.10.	Fornitura, posa in opera ed assistenza muraria per il chiusino in ghisa per le camerette d'ispezione del tipo carrale.	Kg	420,00	€ 2,38	€ 999,60
18.	05.03.	Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici e finiture a mano per la posa in opera della rete idrica, compreso lo spianamento e la pulizia del fondo dello scavo da eseguirsi a mano, compresa formazione letto di sabbia, il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere per il suo successivo riutilizzo per il reinterro delle stesse tubazioni.	mc	40,00	€ 11,46	€ 458,40

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
19.	05.18.	Reinterro con mista selezionata di ghiaia e sabbia esente da componente argillosa ed organica (terra di coltura) per sottofondi stradali, adeguatamente costipata.	mc.	40,00	€ 18,50	€ 740,00
20.	-.	Redazione progetto illuminotecnico da parte di tecnico abilitato	n	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
21.	-.	Lavori per collegamento alla rete illuminazione pubblica esistente	n	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE Capitolo 2° : ILLUMINAZIONE PUBBLICA						€ 9.683,24

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 3° : VERDE						
22.		Ripristino zone a verde interessate dalla realizzazione dei parcheggi.	n	1,00	€ 600,00	€ 600,00
23.	14.23.	Fornitura, stesa e modellazione di terra di coltivo proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciotoli e sassi. Operazione manuale.	mc	46,55	€ 42,08	€ 1.958,82
24.	14.25.	Formazione di tappeto erboso, preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica compreso fornitura di 100 gr al mq di concime composto.	mq	232,75	€ 4,10	€ 954,28
25.	14.33.	Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere compreso la formazione di buca, reinterro, fornitura e posa di idonei pali tutori, fornitura di terriccio a ridosso dell'apparato radicale e idonea concimazione. Prunus Pissardi Nigra	n	8,00	€ 253,80	€ 2.030,40
TOTALE Capitolo 3° : VERDE						€ 5.543,50
CAPITOLO 4° : SEGNALETICA STRADALE						
26.	24.04.	Formazione di strisce continue, rettilinee o curve, larghezza cm. 12 con verince bianca o gialla, spartitraffico rifrangente.	ml	362,07	€ 4,10	€ 1.484,49
27.	24.03.	Formazione linee di arresto, di zebraure, di isole di traffico, di fasce pedonali, di cordonature, di frecce direzionali, di lettere e di numeri.	mq	25,00	€ 34,60	€ 865,00
28.	-	Posa in opera di pali in acciaio zincato per la segnaletica stradale, compresa la formazione di plinto in cal/zzo confezionato con 200 kg. di cemento R325 per mc di impasto, dimensioni cm. 40x40xh.40, con segnali di simbologia varia e completi di attacchi, compreso lo scavo, il trasporto alla discarica del materiale e gli oneri di discarica relativi e quanto altro occorrente.	n	5,00	€ 100,00	€ 500,00
TOTALE Capitolo 4° : SEGNALETICA STRADALE						€ 2.849,49
TOTALE Riqualficazione Parcheggio Via Camposanto						€ 92.612,15

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
---	---------------------------	-------------------	------	-------------------------	-----------------------	----------------

RIEPILOGO: Riqualificazione parcheggio Via Camposanto						
1		Formazione sede stradale e parcheggi				€ 74.535,93
2.		Illuminazione pubblica				€ 9.683,24
3.		Verde attrezzato				€ 5.543,50
4.		Segnaletica Stradale				€ 2.849,49
TOTALE Riqualificazione parcheggio Via Camposanto					Euro	€ 92.612,15