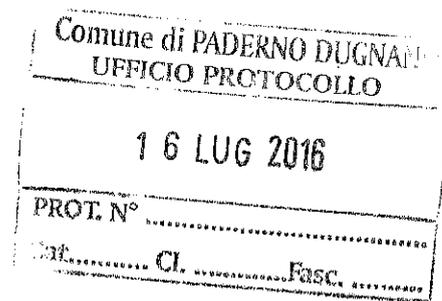


Città di Paderno Dugnano
Provincia di Milano

Proposta di Piano Integrato di intervento
in zona di completamento in variante all'ambito RE/3
del PGT vigente ambito di via Roma/via Camposanto
e via Dalla Chiesa/via Gorizia



Allegato F

Computo Metrico Estimativo opere pubbliche,
realizzazione strade e parcheggi su via Generale C.A. Dalla Chiesa
e riqualificazione Parco di via Gorizia con percorsi ciclopedonali


Proprieta' :

Citta' di Paderno Dugnano
Ballabio Maria Grazia e Patrizia
Sigg. Panzeri
Imm.Re Sirma Srl

STUDIO TECNICO CATTANEO
ARCH. EMILIANO CATTANEO
Piazza Matteotti, 2 | Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02.99044127- 02.9183215 | fax 02.9180637
email: archemcattaneo@libero.it

GEOM. ANTONIO LANZENI
STUDIO DI PROGETTAZIONE
Via G. Marconi n.9/H | Fornovo S.Giovanni (BG)
Tel. 0363/337415 | Fax 0363/336343
email : info@studiolanzani.it

La Proprietà


Panzeri Eugenio


Panzeri Francesco

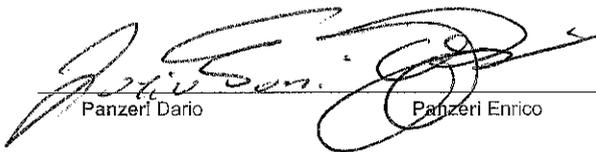

Panzeri Luigi


Panzeri Costantino


Corradi Giovanna


Panzeri Luisa


Camnasio Giovanna



Panzeri Dario


Panzeri Enrico



Panzeri Daniela

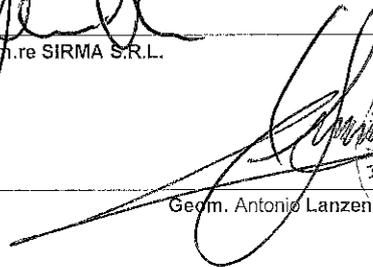

Ballabio Maria Grazia



Ballabio Patrizia


Imm.re SIRMA S.R.L.

I Progettisti


Arch. Emiliano Cattaneo


Geom. Antonio Lanzeni



Committente: BALLABIO - PANZERI - Imm.re SIRMA S.R.L.	Data: Giugno 2016
Localita': Paderno Dugnano Via Roma/Via Camposanto - Via Generale Dalla Chiesa	Aggiornamenti:
Oggetto: PROPOSTA di PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO in ZONA di COMPLETAMENTO del TESSUTO ESISTENTE - Variante all'Ambito Re 3 del PGT Vigente COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE PUBBLICHE, REALIZZAZIONE STRADE E PARCHEGGI SU VIA DALLA CHIESA E RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA GORIZIA CON PERCORSI CICLOPEDONALI.	Scala:
STUDIO TECNICO CATTANEO Architetto Emiliano Cattaneo P.zza Matteotti, 2 - Paderno Dugnano (Mi) Telefono 02. 990.441.27 - 02.918.32.15 - Fax 02. 918.06.37 e.mail: archemcattaneo@libero.it	Geom. LANZENI ANTONIO STUDIO di PROGETTAZIONE Via G. Marconi 9/H - Fornovo San Giovanni (BG) centralino 0363. 337415 - Fax 0363.336343 e.mail: info@studiolanzeni.it www.studiolanzeni.it
	Tavola: F

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
LAVORO OGGETTO DI OPERE PUBBLICHE						
URBANIZZAZIONI PRIMARIA VIA DALLA CHIESA						
N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO I° OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: formazione strade e parcheggi						
1.	05.02	Scavo di scolturamento di terreno in corrispondenza di strade e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico, compreso il carico su autocarro ed il trasposto a discarica del materiale di risulta, o l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 20,	mc	480,59	€ 7,46	€ 3.585,20
2.	05.03	Scavo per apertura cassonetti stradali e parcheggi, da eseguirsi con mezzi meccanici e finiture a mano, compreso il carico del materiale sull'automezzo, il trasporto alla discarica e gli oneri di discarica, i l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 40,	mc	962,20	€ 11,46	€ 11.026,81
3.	05.03	Scavo in sezione obbligata per formazione fondazione del muretto di delimitazione degli spazi destinati alla cessione al Comune, da eseguirsi con mezzo meccanico e finiture a mano, compreso la sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.	mc	65,00	€ 11,46	€ 744,90
4a	10.02	Getto di cls Rck=250 kg/cmq per formazione fondazione del muretto di delimitazione degli spazi destinati alla cessione al Comune, gettato con l'ausilio dei casseri questi contabilizzati a parte	mc	118,00	€ 106,56	€ 12.574,08
4b	10.04	Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo	mq	408,10	€ 23,24	€ 9.484,24
4c	10.05	Ferro Fe b 44 per opere in cemento armato, compresa lavorazione, posa in opera e sfrido	Kg	4.720,00	€ 1,22	€ 5.758,40
5a	10.02	Getto di cls Rck=250 kg/cmq per formazione del muretto di delimitazione degli spazi destinati alla cessione al Comune, gettato con l'ausilio dei casseri questi contabilizzati a parte	mc	56,80	€ 106,56	€ 6.052,61
5b	10.04	Casseforme per getti in calcestruzzo compreso disarmo	mq	710,00	€ 23,24	€ 16.500,40
5c	10.05	Ferro Fe b 44 per opere in cemento armato, compresa lavorazione, posa in opera e sfrido	Kg	2.840,00	€ 1,22	€ 3.464,80

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
6	03.18	Fornitura e stesa in opera di inerte con miscela di ecologico e mista naturale di cava e sabbia, per formazione massciata della strada, marciapiedi e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico e finiture a mano, compreso l'occorrente costipamento meccanico con rullo compressore fino al completo assestamento, spessore indicativo cm. 40 misurato compresso.	Mc	1.434,00	€ 15,17	€ 21.753,78
7	06.04	Formazione dello strato superiore della massciata stradale e dei parcheggi da realizzarsi con fornitura e stesa in opera di misto stabilizzato da realizzarsi con mezzi meccanici, compreso la rullatura per la sua compattazione, la sagomatura a seconda delle pendenze e la cilindratura, spessore indicativo cm. 10 misurato compresso.	Mc	240,30	€ 20,21	€ 4.856,46
8	06.13	Fondazione di strato di base di conglomerato bituminoso (tout-venant bitumoso), cn bitume penetrazione 80/100, - 180/200 in ragione di 3,50-4,50%, compresi inerti, lo stendimento e la rullatura, per cassonetti stradali, per strade e piazzali, spes. cm.10 compresso.	mq	2.402,78	€ 14,46	€ 34.744,20
9	06.19	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100 e 180/200, q.li 5,5 -6 % di bitume sul peso del pietrisco calcareo confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura, per le sedi stradali e piazzali, spes. cm.3 compresso.	mq	2.402,78	€ 6,80	€ 16.338,90
10	-	Lavori per innesto della nuova strada inserita all'interno del piano Integrato con la Via Generale Dalla Chiesa, compreso il raccordo con la pista pedonale-ciclabile esistente.	n	0,50	€ 12.000,00	€ 6.000,00
TOTALE Capitolo 1° : VIABILITA'						€ 152.884,79

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 2° OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: FOGNATURA ACQUE BIANCHE						
11.	07.19.	Fornitura e posa in opera di tubazione i PVC conformi alla normativa vigente serie UNI_EN 1401 SN4 per condotte orizzontali interrate, posate su letto escluso rivestimento completo in cal/zzo, lo scavo, il reinterro e quant'altro occorrente, per diametro esterno 500	ml	272,00	€ 89,50	€ 24.344,00
12.	07.15.	Fornitura e posa in opera di tubazioni per collegamento pozzetti caditoie alla tombinatura, escluso lo scavo, il reinterro, la formazione del piano di posa ed il rivestimento in cls a q.li 2/mc., il collegamento e quant'altro occorrente, in PVC diam 160	ml	52,00	€ 22,70	€ 1.180,40
13.	08.15.	Fornitura e posa in opera di camerette di ispezione per rete acque bianche, da realizzarsi in conglomerato cementizio armato, escluso lo scavo, il reinterro, escluso il chiusino in ghisa del tipo carrale.	n	5,00	€ 213,84	€ 1.069,20
14.	08.10.	Fornitura, posa in opera ed assistenza muraria per il chiusino in ghisa per le camerette d'ispezione del tipo carrale.	Kg	350,00	€ 2,38	€ 833,00
15.	08.03.	Compenso a corpo per la fornitura e posa a perfetta quota di pozzetti monoblocco sifonato in cemento prefabbricato tipo "Milano", compreso di scavo, reinterro con mista selezionata, sottofondo e rifianco fino alla sommità, in cls a 2 q.li 2/mc di cemento R325, spes. medio di 20 cm., eseguito con o senza ausilio di casseraura, corretta collocazione dei vari elementi e la sigillatura con boiaccia di cemento, escluso chiusino, dimensioni interne 45x45xh.60 cm.	n	26,00	€ 117,83	€ 3.063,58
16.	08.09.	Fornitura, posa in opera ed assistenza muraria per il chiusino per le caditoie stradali dim. 60x60 del tipo carrale.	Kg	1.820,00	€ 2,38	€ 4.331,60
17.	-	Fornitura e posa di vasca di prima pioggia monoblocco desoleatrice completa di parti meccaniche da collegarsi alla fognatura nera e pozzetti di ispezione.	n	1,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
18.	05.03.	Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici e finiture a mano per la posa in opera delle reti delle acque bianche compreso lo spianamento e la pulizia del fondo dello scavo da eseguirsi a mano, compreso il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere e il successivo riutilizzo per il reinterro delle stesse tubazioni.	mc.	284,97	€ 11,46	€ 3.265,76
19.		Formazione del piano d'appoggio della tubazione costituito da letto di sabbia e ricopertura in cls Rck 15/Nmmq sabbia 03.15 cls 10.01	mc.	48,00	€ 23,54	€ 1.129,92
				38,00	€ 100,50	€ 3.819,00
20.	05.18.	Reinterro con mista selezionata di ghiaia e sabbia esente da componente argillosa ed organica (terra di coltura) per sottofondi stradali, adeguatamente costipata.	mc.	200,00	€ 18,50	€ 3.700,00
21.	08.22.	Fornitura e posa di anello per pozzo perdente, diam. interno cm 200 per 50 h, in ca (capacità 1570 lt) compresi tutti gli occorrenti. H totale cm 3000	n	24,00	€ 140,40	€ 3.369,60
22.	08.34.	Collegamento della nuova rete alla rete esistente, compreso ogni onere relativo più pozzetto d'ispezione.	n	1,00	€ 501,99	€ 501,99
TOTALE Capitolo 2°: RETE FOGNATURA ACQUE BIANCHE						€ 54.608,05

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 3° OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE: RETE FOGNATURA NERA						
23.	07.01.	Fornitura e posa in opera di tubazione in Gres ceramico diam. mm. 400, compreso il giunto elastico in poliuretano, escluso lo scavo e il calcestrutto per sottofondo e rinfiacco.	ml	184,00	€ 111,00	€ 20.424,00
24.	07.16.	Fornitura e posa in opera di tubazioni per collegamento pozzetti caditoie alla tombinatura, escluso lo scavo, il reinterro, la formazione del piano di posa ed il rivestimento in cls a q.li 2/mc., il collegamento e quant'altro occorrente, in PVC diam 200	ml	51,35	€ 33,40	€ 1.715,09
25.	08.15.	Fornitura e posa in opera di camerette di ispezione per rete acque bianche, da realizzarsi in conglomerato cementizio armato, escluso lo scavo, il reinterro, escluso il chiusino in ghisa del tipo carrale.	n	9,00	€ 213,84	€ 1.924,56
26.	08.10.	Fornitura, posa in opera ed assistenza muraria per il chiusino in ghisa per le camerette d'ispezione del tipo carrale.	Kg	630,00	€ 2,38	€ 1.499,40
27.	05.03.	Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici e finiture a mano per la posa in opera delle reti delle acque bianche compreso lo spianamento e la pulizia del fondo dello scavo da eseguirsi a mano, compreso il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere e il successivo riutilizzo per il reinterro delle stesse tubazioni.	mc.	329,00	€ 11,46	€ 3.770,34
28.		Formazione del piano d'appoggio della tubazione costituito da letto di sabbia e ricopertura in cls RcK 15/Nmmq sabbia 03.15 cls 10.01	mc.	39,00	€ 23,54	€ 918,06
				33,00	€ 100,50	€ 3.316,50
29.	05.18.	Reinterro con mista selezionata di ghiaia e sabbia esente da componente argillosa ed organica (terra di coltura) per sottofondi stradali, adeguatamente costipata.	mc.	257,00	€ 18,50	€ 4.754,50
30.	-	Collegamento della nuova rete alla rete esistente, compreso ogni onere relativo più pozzetto d'ispezione.	n	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
TOTALE Capitolo 3° : RETE FOGNATURA NERA						€ 39.822,45

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 4° OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE: RETE ACQUEDOTTO+ ANTINCENDIO						
31.	-	Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene PE 80 del diametro esterno mm. 160, per formazione rete principale, classe tubazioni 4, PN 10, con giunzioni con manicotto elettrico per i pezzi speciali, da posare su letto di sabbia questa inclusa, compreso nastro segnalatore, pezzi speciali e quant'altro occorrente.	mi.	198,00	€ 37,52	€ 7.428,96
32.	-	Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene PE 80 del diametro esterno mm. 75, per formazione allacciamenti, classe tubazioni 4, PN 10, con giunzioni con manicotto elettrico per i pezzi speciali, da posare su letto di sabbia questa inclusa, compreso nastro segnalatore, pezzi speciali e quant'altro occorrente.	mi.	42,00	€ 35,52	€ 1.491,84
33.	-	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale PN 10 senza incastro sul fondo e giunto dielettrico, per formazione allacciamenti, da posare su letto di sabbia questa esclusa, compreso pezzi speciali e quant'altro occorrente, compresa asta di movimentazione e campana in ghisa di chiusura.	n.	6,00	€ 450,00	€ 2.700,00
34.	-	Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo ovale PN 10 senza incastro sul fondo e giunto dielettrico, da posizionarsi agli incroci, da posare su letto di sabbia questa esclusa, compreso pezzi speciali e quant'altro occorrente, compresa asta di movimentazione e campana in ghisa di chiusura.	n.	2,00	€ 450,00	€ 900,00
35.	05.03.	Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici e finiture a mano per la posa in opera della rete idrica, compreso lo spianamento e la pulizia del fondo dello scavo da eseguirsi a mano, compresa formazione letto di sabbia, il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere per il suo successivo riutilizzo per il reinterro delle stesse tubazioni.	mc	75,12	€ 11,46	€ 860,88
36.	05.18.	Reinterro con mista selezionata di ghiaia e sabbia esente da componente argillosa ed organica (terra di coltura) per sottofondi stradali, adeguatamente costipata.	mc.	65,00	€ 18,50	€ 1.202,50

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
37.	-.	Fornitura e posa in opera di idranti esterni in ghisa del tipo a colonnina DN 70, compreso ogni onere relativo.	n	2,00	€ 950,00	€ 1.900,00
38.	-.	Formazione di pozzetti di ispezione, al piede delle colonnine antincendio, dim.interne cm. 120x60xh.110 in cal/zzo o in c.a.v. prefabbricato con copercho in lamiera stirata zincata e struttura in fero zincato, compreso ogni onere relativo.	n	2,00	€ 620,00	€ 1.240,00
39.	-.	Lavoro per l'allacciamento della rete idrica con la rete idrica nel punto di consegna compreso l'innesto della tubazione, il taglio dell'esistente manto bituminoso da eseguirsi con mezzo meccanico e finiture a mano, compreso il carico su autocarro ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	n.	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE Capitolo 4° : RETE ACQUEDOTTO + ANTINCENDIO						€ 18.724,18

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 5° OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE: RETE GAS METANO						
40.	-	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio con rivestimento in polietilene DN 150 - Bassa Pressione, per rete principale, da posare su letto di sabbia questa esclusa, compreso nastro segnalatore, pezzi speciali e quant'altro occorrente.	ml.	230,00	€ 38,27	€ 8.802,10
41.	-	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio con rivestimento in polietilene DN 65 - Bassa Pressione, per allacciamenti, da posare su letto di sabbia questa esclusa, compreso nastro segnalatore, pezzi speciali e quant'altro occorrente.	ml.	24,00	€ 16,75	€ 402,00
42.	05.03.	Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici e finiture a mano per la posa in opera della rete idrica, compreso lo spianamento e la pulizia del fondo dello scavo da eseguirsi a mano, compresa formazione letto di sabbia, il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere per il suo successivo riutilizzo per il reinterro delle stesse tubazioni.	mc	65,70	€ 11,46	€ 752,92
43.	05.18.	Reinterro con mista selezionata di ghiaia e sabbia esente da componente argillosa ed organica (terra di coltura) per sottofondi stradali, adeguatamente costipata.	mc.	65,70	€ 18,50	€ 1.215,45
44.	-	Lavoro per l'allacciamento della rete gas-metano con la rete gas-metano nel punto di consegna, compreso l'innesto della tubazione, il taglio dell'esistente manto bituminoso, da eseguirsi con mezzo meccanico e finiture a mano, compreso il carico su autocarro ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	n	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE Capitolo 5° : RETE GAS METANO						€ 12.172,47

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 6° OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE: RETE TELECOM						
45.	07.31.	Fornitura e opsa in opera di cavidotto in plastica PVC 0 125 UNEL 37118,72,norme CEI 23-8 completa di manicotto rigido serie pesante, posato interrato entro lo scavo a sezione ristretta, compresa la formazione di sottofondo in sabbia di cm. 5 circa, opportunamente livellato per garantire un continuo appoggio, un apendenza uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione, la realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di cm. 10 circa in cal/zzo dosato a kg. 200 di cemento R325 per mc di impasto, il reinterro, il costipamento, lo scavo e l'allontanamento dei materiali di risulta. (rete Telecom)	ml.	232,00	€ 20,01	€ 4.642,32
46.	07.31.	Fornitura e opsa in opera di cavidotto in plastica PVC 0 125 UNEL 37118,72,norme CEI 23-8 completa di manicotto rigido serie pesante, posato interrato entro lo scavo a sezione ristretta, compresa la formazione di sottofondo in sabbia di cm. 5 circa, opportunamente livellato per garantire un continuo appoggio, un apendenza uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione, la realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di cm. 10 circa in cal/zzo dosato a kg. 200 di cemento R325 per mc di impasto, il reinterro, il costipamento e l'allontanamento dei materiali di risulta. (rete fibre ottiche)	ml.	232,00	€ 20,01	€ 4.642,32
47.	08.15.	Fornitura e posa in opera di camerette di ispezione per rete telecom, da realizzarsi in conglomerato cementizio armato, escluso lo scavo, il reinterro, escluso il chiusino in ghisa del tipo carrale.	n	8,00	€ 213,84	€ 1.710,72
48.	08.10.	Fornitura, posa in opera ed assistenza muraria per il chiusino in ghisa per le camerette d'ispezione del tipo carrale.	Kg	560,00	€ 2,38	€ 1.332,80
49.	-.	Fornitura di pozzetto di ispezione linea di getto di cemento prefabbricato, dimensioni interne cm. 60x120xh.80, con fondo, compreso lo scavo, il reinterro, il cal/zzo di sottofondo, il chiusino in ghisa carrabile e quanto altro occorrente.	n	1,00	€ 510,00	€ 510,00
50.	-.	Formazione di basamento in cls dosato a q.li 2,00 di cemento R325 per mc. D'impasto per le colonnine porta box.	n	1,00	€ 280,00	€ 280,00
51.	-.	Fornitura e posa in opera di colonnina armadio compreso ogni onere relativo.	n	1,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
52.	-	Allacciamenti alla nuova rete con cavidotti in plastica PVC Ø 100 UNEL 37118.72 norme CEI 23-8, compreso ogni onere relativo compreso pozzetti	n	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
TOTALE Capitolo 6° : RETE TELECOM						€ 15.318,16

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 7° : RETE ENEL						
53.	07.24.	Fornitura e posa in opera di tubazione in P.V.C. corrugato doppia camera del diametro di mm. 160, posato interrato entro la sezione ristretta dello scavo, compresa la formazione del sottofondo in sabbia avente uno spessore minimo di cm. 5 opportunamente livellato per garantire un appoggio continuo ed una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento delle tubazioni, esclusa la ricopertura continua delle tubazioni con calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento R325 per mc. d'impasto per uno spessore minimo di cm. 10, escluso lo scavo, il reinterro ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, compreso nastro segnalatore, per rete principale media tensione.	ml		135,00 € 20,62	€ 2.783,70
54.	07.24.	Fornitura e posa in opera di tubazione in P.V.C. corrugato doppia camera del diametro di mm. 160, posato interrato entro la sezione ristretta dello scavo, compresa la formazione del sottofondo in sabbia avente uno spessore minimo di cm. 5 opportunamente livellato per garantire un appoggio continuo ed una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento delle tubazioni, esclusa la ricopertura continua delle tubazioni con calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento R325 per mc. d'impasto per uno spessore minimo di cm. 10, escluso lo scavo, il reinterro ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, compreso nastro segnalatore, per rete principale media tensione.	ml		190,05 € 20,62	€ 3.918,83
55.	10.01	Calcestruzzo in opera a 200 Kg/mc di cemento per fondazioni, sottofondi e rinfianchi.	mc		26,08 € 100,50	€ 2.621,04
56.	-	Fornitura di pozzetto di ispezione linea di getto di cemento prefabbricato, dimensioni interne cm. 50x70, con fondo, compreso lo scavo, il reinterro, il cal/zzo di sottofondo, il chiusino in ghisa carrabile e quanto altro occorrente.	n		9,00 € 280,00	€ 2.520,00
57.	08.10.	Fornitura, posa in opera ed assistenza muraria per il chiusino in ghisa per le camerette d'ispezione del tipo carrale.	Kg		560,00 € 2,38	€ 1.332,80

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
58.	05.03.	Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici e finiture a mano per la posa in opera della rete idrica, compreso lo spianamento e la pulizia del fondo dello scavo da eseguirsi a mano, compresa formazione letto di sabbia, il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere per il suo successivo riutilizzo per il reinterro delle stesse tubazioni.	mc	97,80	€ 11,46	€ 1.120,79
59.	05.18.	Reinterro con mista selezionata di ghiaia e sabbia esente da componente argillosa ed organica (terra di coltura) per sottofondi stradali, adeguatamente costipata.	mc.	97,80	€ 18,50	€ 1.809,30
60.	-.	Lavoro per l'allacciamento della rete ENEL con il punto di consegna, compreso l'innesto della tubazione, il taglio dell'esistente manto bituminoso, da eseguirsi con mezzo meccanico e finiture a mano, compreso il carico su autocarro ed il trasporto alla discarica del materiale di risulta.	n.	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
61.	-.	Fornitura e posa in opera di Cabina ENEL MT/BT, tipo prefabbricata, comprensiva della platea di fondazione, compreso dispersore di terra il tutto come da specifiche ENEL, dimensioni indicative 4,10 x 3,40.	n	1,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
62.	-.	Diritto per quota distanze	n	3,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00
63.	-.	Diritto per quota potenza	kw	300,00	€ 60,00	€ 18.000,00
TOTALE Capitolo 8° : RETE ENEL						€ 58.606,46

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 8° : RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ENEL SOLE						
64.	-.	Punto luce, antinquinamento luminoso, come da L.R. n. 17/2000, con palo di illuminazione tipo C, completi di armatura stradale in classe 2 con unità elettrica 150 s.a.p. in opera, di linea con collegamenti alla rete esistente e quanto altro occorrente.	n	3,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
65.	07.24.	Fornitura e posa in opera di tubazione in P.V.C. corrugato doppia camera del diametro di mm. 125, posato interrato entro la sezione ristretta dello scavo, compresa la formazione del sottofondo in sabbia avente uno spessore minimo di cm. 5 opportunamente livellato per garantire un appoggio continuo ed una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento delle tubazioni, esclusa la ricopertura continua delle tubazioni con calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento R325 per mc. d'impasto per uno spessore minimo di cm. 10, escluso lo scavo, il reinterro ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, compreso nastro segnalatore, per rete principale media tensione.	ml	125,00	€ 20,62	€ 2.577,50
66.	13.01.	Formazione di plinti di fondazione per pali di illuminazione, compreso lo scavo il getto in cls rck 150 Kg/cm ² , la fornitura e la posa di armatura in ferro leggera, la predisposizione del foro per infilaggio del palo, inserimento di tubo flessibile diam. 50 mm fino al pozzetto predisposto sul cavidotto per il passaggio del cavo di alimentazione. dim. 100x100x100.	n	3,00	€ 167,33	€ 501,99
67.	13.05.	Fornitura di pozzetto di ispezione linea di getto di cemento prefabbricato in c.a.v. spess. pareti 5 cm., compreso lo scavo, il reinterro, la formazione del piano di appoggio ed il rinfranco delle pareti in calizzo a q.li 2/mc, escluso il chiusino in ghisa carrabile, e	n	5,00	€ 127,72	€ 638,60
68.	08.10.	Fornitura, posa in opera ed assistenza muraria per il chiusino in ghisa per le camerette d'ispezione del tipo carrale.	Kg	350,00	€ 2,38	€ 833,00

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
69.	05.03.	Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici e finiture a mano per la posa in opera della rete idrica, compreso lo spianamento e la pulizia del fondo dello scavo da eseguirsi a mano, compresa formazione letto di sabbia, il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere per il suo successivo riutilizzo per il reinterro delle stesse tubazioni.	mc	43,70	€ 11,46	€ 500,80
70.	05.18.	Reinterro con mista selezionata di ghiaia e sabbia esente da componente argillosa ed organica (terra di coltura) per sottofondi stradali, adeguatamente costipata.	mc.	43,70	€ 18,50	€ 808,45
71.	-.	Fornitura e posa in opera di armadietto contatore completo di, di dimensioni cm. 100x100xprof 30, compreso basamento in cis e quanto altro occorrente.	n	0,50	€ 3.500,00	€ 1.750,00
72.	-.	Redazione progetto illuminotecnico da parte di tecnico abilitato	n	0,50	€ 1.200,00	€ 600,00
TOTALE Capitolo 8° : RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA						€ 12.710,34
CAPITOLO 9° : SEGNALETICA STRADALE						
73.	-.	Posa in opera di pali in acciaio zincato per la segnaletica stradale, compresa la formazione di plinto in cal/zzo confezionato con 200 kg. di cemento R325 per mc di impasto, dimensioni cm. 40x40xh.40, con segnali di simbologia varia e completi di attacchi, compreso lo scavo, il trasporto alla discarica del materiale e gli oneri di discarica relativi e quanto altro occorrente.	n	3,00	€ 100,00	€ 300,00
TOTALE Capitolo 9° : SEGNALETICA STRADALE						€ 300,00
TOTALE Urbanizzazioni: Primaria Via Dalla Chiesa						€ 365.146,90

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
---	---------------------	-------------------	------	----------------------	--------------------	----------------

RIEPILOGO URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA DALLA CHIESA						
1.		Formazione sede stradale				€ 152.884,79
2.		Rete fognaria acque bianche				€ 54.608,05
3.		Rete fognaria acque nere				€ 39.822,45
4.		Rete acqua potabile e antincendio				€ 18.724,18
5.		Rete gas-metano				€ 12.172,47
6.		Rete Telecom				€ 15.318,16
7.		Rete Enel				€ 58.606,46
8.		Rete Enel Sole				€ 12.710,34
9.		Segnaletica Stradale				€ 300,00
TOTALE					Euro	€ 365.146,90

F2		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO				
LAVORI OGGETTO DI OPERE PUBBLICHE						
URBANIZZAZIONI: SECONDARIA VIA DALLA CHIESA						
N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 1° OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: Percorso ciclo-pedonale e pedonale						
1.	05.02	Scavo di scolturamento di terreno in corrispondenza di strade e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico, compreso il carico su autocarro ed il trasposto a discarica del materiale di risulta, o l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 20,	mc	236,40	€ 7,46	€ 1.763,54
2.	05.03	Scavo per apertura cassonetti stradali e parcheggi, da eseguirsi con mezzi meccanici e finiture a mano, compreso il carico del materiale sull'automezzo, il trasporto alla discarica e gli oneri di discarica, l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 40,	mc	472,80	€ 11,46	€ 5.418,29
3	03.18	Fornitura e stesa in opera di inerte con miscela di ecologico e mista naturale di cava e sabbia, per formazione massicciata della strada, marciapiedi e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico e finiture a mano, compreso l'occorrente costipamento meccanico con rullo compressore fino al completo assestamento, spessore indicativo cm. 40 misurato compresso.	Mc	472,80	€ 15,17	€ 7.172,38
4	06.04	Formazione dello strato superiore della massicciata stradale e dei parcheggi da realizzarsi con fornitura e stesa in opera di misto stabilizzato da realizzarsi con mezzi meccanici, compreso la rullatura per la sua compattazione, la sagomatura a seconda delle pendenze e la cilindratura, spessore indicativo cm. 10 misurato compresso.	Mc	118,20	€ 20,21	€ 2.388,82
5	-	Getto di massetto di calcestruzzo spessore cm. 10, confezionato con 200 kg di cemento per mc. di impasto per formazione sottofondo dei marciapiedi, compreso rete elettrosaldata maglia diametro 5 mm passo 20/20.	mq	1.182,19	€ 11,10	€ 13.122,31
6	09.10	Fornitura e posa in opera di cordoli stradali in c.a. vibrato cm. 12/15/25, escluso lo scavo il getto di cal/zzo al ql. 2/mc. di cemento R325 per la fondazione per i rinfranchi, la sigillatura ed i raccordi curvi.	ml	736,00	€ 16,00	€ 11.776,00

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
7	10.01	Calcestruzzo in opera a 200 Kg/mc di cemento per fondazioni, sottofondi e rinfianchi.	mc	65,00	€ 100,50	€ 6.532,50
8	09.18	Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico tipo "Bergamo" in cls da 5/15*25% retto senza armatura, escluso lo scavo e il cis per rinfianco e sottofondo.	m	30,00	€ 25,20	€ 756,00
9	10.01	Calcestruzzo in opera a 200 Kg/mc di cemento per fondazioni, sottofondi e rinfianchi.	mc	5,00	€ 100,50	€ 502,50
10	-	Rimozione piante con sradicamento delle radici salvaguardandone l'integrità e la successiva ricollocazione in area antistante.	n	1,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
11	-	Lavori per innesto della nuova strada inserita all'interno del piano Integrato con la Via Generale Dalla Chiesa, compreso il raccordo con la pista pedonale-ciclabile esistente.	n	0,50	€ 12.000,00	€ 6.000,00
TOTALE Capitolo 1° : VIABILITA'						€ 61.432,34

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 2° : RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ENEL SOLE						
12.	-.	Punto luce, antinquinamento luminoso, come da L.R. n. 17/2000, con palo di illuminazione tipo A, completi di armatura stradale in classe 2 con unità elettrica 150 s.a.p. in opera, di linea con collegamenti alla rete esistente e quanto altro occorrente.	n	2,00	€ 1.350,00	€ 2.700,00
13.	-.	Punto luce, antinquinamento luminoso, come da L.R. n. 17/2000, con palo di illuminazione tipo b, completi di armatura stradale in classe 2 con unità elettrica 150 s.a.p. in opera, di linea con collegamenti alla rete esistente e quanto altro occorrente.	n	7,00	€ 1.200,00	€ 8.400,00
14.	07.24.	Fornitura e posa in opera di tubazione in P.V.C. corrugato doppia camera del diametro di mm. 125, posato interrato entro la sezione ristretta dello scavo, compresa la formazione del sottofondo in sabbia avente uno spessore minimo di cm. 5 opportunamente livellato per garantire un appoggio continuo ed una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento delle tubazioni, esclusa la ricopertura continua delle tubazioni con calcestruzzo dosato a q.li 2,00 di cemento R325 per mc. d'impasto per uno spessore minimo di cm. 10, escluso lo scavo, il reinterro ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, compreso nastro segnalatore, per rete principale media tensione.	ml	218,00	€ 20,62	€ 4.495,16
15.	13.01.	Formazione di plinti di fondazione per pali di illuminazione, compreso lo scavo il getto in cls rck 150 Kg/cm2, la fornitura e la posa di armatura in ferro leggera, la predisposizione del foro per infilaggio del palo, inserimento di tubo flessibile diam. 50 mm fino al pozzetto predisposto sul cavidotto per il passaggio del cavo di alimentazione. dim. 100x100x100.	n	10,00	€ 167,33	€ 1.673,30
16.	13.05.	Fornitura di pozzetto di ispezione linea di getto di cemento prefabbricato in c.a.v. spess. pareti 5 cm., compreso lo scavo, il reinterro, la formazione del piano di appoggio ed il rinfranco delle pareti in calizzo a q.li 2/mc, escluso il chiusino in ghisa carrabile, e	n	11,00	€ 127,72	€ 1.404,92
17.	08.10.	Fornitura, posa in opera ed assistenza muraria per il chiusino in ghisa per le camerette d'ispezione del tipo carrale.	Kg	770,00	€ 2,38	€ 1.832,60

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
18.	05.03.	Scavo in sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici e finiture a mano per la posa in opera della rete Enel sole, compreso lo spianamento e la pulizia del fondo dello scavo da eseguirsi a mano, compresa formazione letto di sabbia, il carico su autocarro ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito del cantiere per il suo successivo riutilizzo per il reinterro delle stesse tubazioni.	mc	76,30	€ 11,46	€ 874,40
19.	05.18.	Reinterro con mista selezionata di ghiaia e sabbia esente da componente argillosa ed organica (terra di coltura) per sottofondi stradali, adeguatamente costipata.	mc.	76,30	€ 18,50	€ 1.411,55
20.	-	Fornitura e posa in opera di armadietto contatore completo di, di dimensioni cm. 100x100xprof 30, compreso basamento in cls e quanto altro occorrente.	n	0,50	€ 3.500,00	€ 1.750,00
21.	-	Redazione progetto illuminotecnico da parte di tecnico abilitato	n	0,50	€ 1.200,00	€ 600,00
TOTALE Capitolo 2° : RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA						€ 25.141,93

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 3° : VERDE ATTREZZATO						
22.	05.02.	Scavo di scolturamento di terreno in corrispondenza di strade e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico, compreso il carico su autocarro ed il trasposto a discarica del materiale di risulta, o l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 20,	mc	140,08	€ 7,46	€ 1.045,00
23.	14.23.	Fornitura, stesa e modellazione di terra di coltivo proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciotoli e sassi. Operazione manuale.	mc	140,08	€ 42,08	€ 5.894,57
24.	14.25.	Formazione di tappeto erboso, preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica compreso fornitura di 100 gr al mq di concime composto.	mq	620,00	€ 4,10	€ 2.542,00
25.	-.	Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere compreso la formazione di buca, reinterro, fornitura e posa di idonei pali tutori, fornitura di terriccio a ridosso dell'apparato radicale e idonea concimazione.	n	12,00	€ 350,00	€ 4.200,00
26.	-.	Formazione di impianto di irrigazione per aree a verde, realizzato con tubazioni interrate in PEAD di diametro adeguato, compreso scavi e successivo reinterro, irrigatori, valvole di intercettazione, elettrovalvole, centralina di funzionamento, allacciamento alla rete idrica e quant'altro.	mq	620,00	€ 6,93	€ 4.296,60
27	-	Riqualificazione delle zone a verde	n	1,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
TOTALE Capitolo 3° : VERDE						€ 37.978,16

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
CAPITOLO 4° : SEGNALETICA STRADALE						
28.	-	Posa in opera di pali in acciaio zincato per la segnaletica stradale, compresa la formazione di plinto in cal/zzo confezionato con 200 kg. di cemento R325 per mc di impasto, dimensioni cm. 40x40xh.40, con segnali di simbologia varia e completi di attacchi, compreso lo scavo, il trasporto alla discarica del materiale e gli oneri di discarica relativi e quanto altro occorrente.	n	3,00	€ 100,00	€ 300,00
29.	24.03.	Formazione linee di arresto, di zebraure, di isole di traffico, di fasce pedonali, di cordonature, di frecce direzionali, di lettere e di numeri.	mq	60,00	€ 34,60	€ 2.076,00
TOTALE Capitolo 4° : SEGNALETICA STRADALE						€ 2.376,00
TOTALE Urbanizzazioni: Secondaria Via dalla Chiesa						€ 126.928,43

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
---	---------------------	-------------------	------	----------------------	--------------------	----------------

RIEPILOGO URBANIZZAZIONI: SECONDARIA VIA DALLA CHIESA						
1		Formazione Percorsi ciclo-pedonali e pedonali				€ 61.432,34
2.		Rete Enel Sole Percorsi ciclo-pedonali e pedonali				€ 25.141,93
3.		Verde Attrezzato				€ 37.978,16
4.		Segnaletica Stradale				€ 2.376,00
TOTALE					Euro	€ 126.928,43

F3		COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI OGGETTO DI OPERE PUBBLICHE RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA GORIZIA				
N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
1.	05.02	Scavo di scolturamento di terreno in corrispondenza di strade e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico, compreso il carico su autocarro ed il trasposto a discarica del materiale di risulta, o l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 20,	mc	142,08	€ 7,46	€ 1.059,92
2.	05.03	Scavo per apertura cassonetti stradali- percorso pedonale, da eseguirsi con mezzi meccanici e finiture a mano, compreso il carico del materiale sull'automezzo, il trasporto alla discarica e gli oneri di discarica, l'accatastamento dello stesso nell'area di cantiere per il successivo riutilizzo, spessore indicativo cm. 20,	mc	142,08	€ 11,46	€ 1.628,24
3	09.20	Fornitura e stesa in opera di inerte con miscela di ecologico e mista naturale di cava e sabbia, per formazione massicciata della strada, marciapiedi e parcheggi, da realizzarsi con mezzo meccanico e finiture a mano, compreso l'occorrente costipamento meccanico con rullo compressore fino al completo assestamento, spessore indicativo cm. 20 misurato compreso.	Mc	142,08	€ 21,85	€ 3.104,45
4	-	Formazione di pavimentazione da realizzarsi nei percorsi pedonali esterni, in massetto di calcestruzzo confezionato a Rck 25, compreso doppio pannello di rete elettrosaldata diam 5 mm, manto d'usura a spolvero di quarzo e cemento, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio e sigillatura per giunti a campi di 16-20 mq, spessore finito cm 25.	mq	710,42	€ 30,00	€ 21.312,60
5	-	Lavori per innesto dei percorsi ciclo-pedonali del nuovo Parco con la Via Gorizia.	n	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
6	-	Bonifica, pulizia dell'area da materiali di risulta, rifiuti abbandonati di qualsiasi natura, erbacce e rovi, piante infestanti e relative radici, comprensivo di decespugliamento, eseguito anche in presenza di piante legnose- con tronco di diam. massimo di 10 cm. comprensivo di trasporto e smaltimento alle PP.DD. Verde confine Ambito	mq	1.780,00	€ 1,32	€ 2.349,60

N	Rif. Listino Prezzi	DESCRIZIONE OPERE	U.M.	Progetto Urbanistico	Prezzi Unitari (*)	Importo totale
7	-	Bonifica, pulizia dell'area da materiali di risulta, rifiuti abbandonati di qualsiasi natura, erbacce e rovi, piante infestanti e relative radici, comprensivo di decespugliamento, eseguito anche in presenza di piante legnose- con tronco di diam. massimo di 10 cm. comprensivo di trasporto e smaltimento alle PP.DD. Verde parco	mq	5.546,75	€ 1,32	€ 7.321,71
8	-	Fornitura e posa in opera di panchine con struttura-basamento rettangolare in ferro e rivestimento della seduta in legno a doghe orizzontali.	n	6,00	€ 1.200,00	€ 7.200,00
9	-	Fornitura e posa in opera di piastre anit shock in gomma per blocchi area giochi	mq	109,00	€ 60,00	€ 6.540,00
10	-	Fornitura e posa in opera di arredo per parco (blocchi gioco per bambini)	n	2,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
11	-	Fornitura e posa in cancello di ingresso al parco Urbano di Via Gorizia	n	1,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
12	-	Sistemazione del cancello esistente di ingresso al parco Urbano di Via Gorizia (pescorso ciclo-pedonale)	n	1,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
13	09.02	Fornitura e posa in opera di cordoni in gneis della val D'Ossla (serizzo, beola, granitello) fresati con piano superiore lavorato a punta normale, posati su sottofondo in cls, questo e lo scavo relativo esclusi 12x25, Retti	ml	420,00	€ 38,22	€ 16.052,40
14	09.04	Fornitura e posa in opera di cordoni in gneis della val D'Ossla (serizzo, beola, granitello) fresati con piano superiore lavorato a punta normale, posati su sottofondo in cls, questo e lo scavo relativo esclusi 12x25 Curvi e pezzi speciali.	ml	62,00	€ 57,33	€ 3.554,46
15	10.01	Calcestruzzo in opera a 200 Kg/mc di cemento per fondazioni, sottofondi e rin fianchi.	mc	42,00	€ 100,50	€ 4.221,00
TOTALE Riqualificazione Parco di Via Gorizia						€ 89.844,37